


Datum: 19.05.2026

Davčna št.: si20355289
Telefon: 040 426 026
E-mail: prodaja@alt-store.si
WWW: www.altstore.si

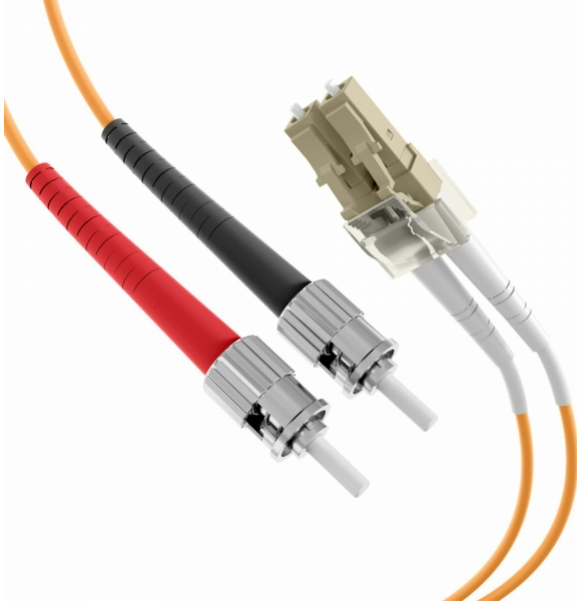

(slika je simbolična)

EFB optični patch MM LC/ST OM2 7,5m

Kategorija: [Mrežni kabli](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 26.05.2026**

Šifra: **218267**

Cena: 16,01€

Kratek opis

EFB O0321.7,5 duplex optični patch kabel OM2 dolžine 7,5 m z LC-ST priključkoma za multimode 50/125 μ m vlakna. Ponaša se z LSZH plaščem, 2 mm premerom in aramidno ojačitvijo. Primeren za optične povezave v omrežnih in telekomunikacijskih sistemih.

EFB O0321.7,5 duplex optični patch kabel OM2 je namenjen povezovanju aktivne in pasivne omrežne opreme v strukturiranih optičnih omrežjih. Opremljen je z LC in ST priključkoma ter podpira multimodna optična vlakna 50/125 μ m za uporabo v podatkovnih centrih, telekomunikacijskih sistemih in industrijskih okoljih.

Ponaša se z LSZH plaščem brez halogenov z nizkim oddajanjem dima ter zaščito pred širjenjem ognja po standardih IEC. Aramidna ojačitev povečuje mehansko odpornost in zanesljivost pri vsakodnevni uporabi. Vsak kabel je individualno testiran in priložen z merilnim poročilom.

- Duplex izvedba z dvema optičnima vlaknoma
- LC-ST priključka za multimodne OM2 povezave
- LSZH plašč brez halogenov
- Aramidna ojačitev za večjo mehansko zaščito
- Individualno testiranje z merilnim poročilom
- Primerno za omrežna in telekomunikacijska okolja

Tehnične lastnosti:

- Tip kabla: Duplex
- Kategorija: OM2
- Tip vlakna: Multimode 50/125 μ m
- Dolžina kabla: 7,5 m
- Barva plašča: oranžna
- Premer kabla: 2 mm
- Material plašča: LSZH
- Konstrukcija kabla: I-V(ZN) H

- Število vlaken: 2
- Ojačitev: aramidna vlakna
- Zaščita proti pregibanju: natakljiv zaščitni tulec
- Bend optimized vlakno: ne
- Delovna temperatura: -20 do 60 °C

Povezljivost:

- Priključek 1: LC
- Priključek 2: ST

Optične lastnosti:

- Vstavljena izguba pri 850 nm: $\leq 0,25$ dB
- Povratna izguba pri 850 nm: ≥ 35 dB
- Kakovostni razred konektorjev: Grade B/2 po IEC 61753-122-2
- 100 % individualno testiranje z merilnim poročilom

Standardi in zaščita:

- Ognjevarnost: IEC 60332-1-2
- Brez halogenov: IEC 62821
- Nizko oddajanje dima: IEC 61034
- Plašč brez halogenov po IEC 60754-2

Paket vsebuje: 1x EFB optični patch MM LC/ST OM2 7,5m

Dimenzije: 130 x 130 x 10 mm

Teža: 0,2500 kg

Garancija: 12 mesecev

Proizvajalec:

EFB

EFB-ELEKTRONIK GmbH

STRIEGAUER STRASSE 0, 33719 BIELEFELD, Nemčija

info@efb-elektronik.de

Podatki odgovorne osebe v EU:

EFB

EFB-ELEKTRONIK GmbH

STRIEGAUER STRASSE 0, 33719 BIELEFELD, Nemčija

info@efb-elektronik.de

Podrobno o izdelku:

Tehnične Specifikacije