

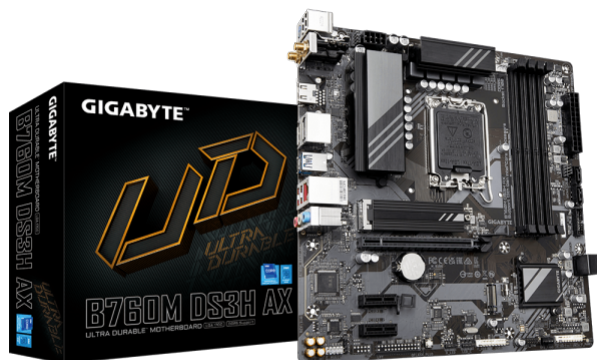
Datum: 19.05.2024

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

GIGABYTE B760M DS3H AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 mATX

Kategorija: [Osnovne plošče](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 28.05.2024**Šifra: **206870****Cena: 165,44€** ~~173,91€~~

(slika je simbolična)

Kratek opis

Izbrani [RAM](#), [GIGABYTE](#) predstavlja zmogljiv delovni spomin [GIGABYTE B760M DS3H AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 mATX](#), ki temelji na pomnilniškem vodilu. Komponente, iz katerih je sestavljen, so najvišje kakovosti in zagotavljajo trpežnost ter zanesljivost. [RAM](#) zagotavlja tekoče zahvaljujoč taktu, njegova kapaciteta pa je. Ponuja vam brezhibno večopravilnost, kar bo vašo produktivnost poneslo na nov nivo. Poleg tega njegove karakteristike omogočajo večjo moč pri manjši porabi energije.

Hitrost delovanja računalnika odvisna tudi od kvalitetnega pomnilnika, zato ste z nakupom [RAM-a GIGABYTE B760M DS3H AX, DDR5, SATA3, USB3.2Gen2, DP, WiFi 6E, LGA1700 mATX](#) na dobri poti.

PODNOŽJE: INTEL LGA 1700

ZA PROCESORJE: 14/th13th/12th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron**FORMAT:** mATX format 24.4 cm x 24.4 cm**VEZNI ČIP:** INTEL B760

POMNILNIK:

4 x DDR5 DIMM ECC/non-ECC **7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) /6400(O.C.) /6200(O.C.) /6000(O.C.) /5800(O.C.) /5600(O.C.) /5400(O.C.) /5200(O.C.) /4800 /4000MHz** do skupno 192GB kapacitete, dual channel in XMP podpora

GRAFIKA: DA - preko CPU**RAID:** RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10

RAZŠIRITVENE REŽE:

1 x PCI Express **4.0/3.0** x162 x PCI Express **3.0** x1**MREŽNA KARTICA:** Realtek **2.5GbE** LAN chip + Intel **Wi-Fi 6E AX211** WIFI a, b, g, n, ac, ax + **BLUETOOTH 5.3****ZVOČNA KARTICA:** Realtek codec High Definition Audio (2/4/5.1/7.1-channel)

NOTRANJI PRIKLJUČKI:

1 x 24-pin ATX main power connector

1 x 8-pin ATX 12V power connector

1 x CPU fan header

3 x system fan headers
1 x addressable LED strip header
1 x RGB LED strip header
2 x M.2 Socket 3 connectors
4 x SATA 6Gb/s connectors
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x USB 3.2 Gen 1 header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module only)
1 x S/PDIF Out header
1 x Q-Flash Plus button
1 x reset jumper
1 x Clear CMOS jumper

ZUNANJI PRIKLJUČKI:

2 x USB 2.0/1.1 ports
1 x PS/2 keyboard/mouse port
2 x SMA antenna connectors (2T2R)
1 x HDMI port
2 x DisplayPorts
3 x USB 3.2 Gen 1 ports
1 x USB Type-C® port, with USB 3.2 Gen 2 support
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks

DODATNO:

iTE® I/O Controller Chip
H/W Monitoring
Voltage detection
Temperature detection
Fan speed detection
Water cooling flow rate detection
Fan fail warning
Fan speed control
BIOS
1 x 128 Mbit flash
Use of licensed AMI UEFI BIOS
PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Unique Features
Support for GIGABYTE Control Center (GCC)
Support for Q-Flash
Support for Q-Flash Plus
Bundled Software
Norton® Internet Security (OEM version)
LAN bandwidth management software

Spletna stran proizvajalca: <https://www.gigabyte.com/si/Motherboard/B760M-DS3H-AX-rev-1x#kf>

Tehnične Specifikacije

Format ohišja: MicroATX
M.2 reža: Da
Število SATA priklopov: 4
Število m.2 rež: 2