

Datum: 27.06.2026

Davčna št.: si20355289  
Telefon: 040 426 026  
E-mail: [prodaja@alt-store.si](mailto:prodaja@alt-store.si)  
WWW: [www.altstore.si](http://www.altstore.si)


## Mikrotik stikalo Giga 1-port 4xSFP+ CRS305-1G-4S+IN

Kategorija: [Stikala](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 02.07.2026**

Šifra: **139925**

**Cena: 182,27€**

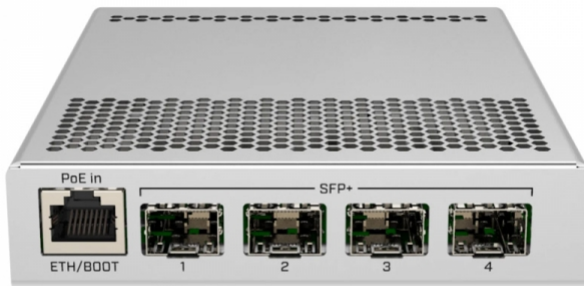

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Mikrotik CRS305-1G-4S+IN je kompaktno in zmogljivo Layer 3 giga stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, ki ima 4 SFP+ kletke. Za upravljanje s stikalom je na voljo gigabit RJ45 priključek, dva DC napajalna priključka pa poskrbita za redundančno napajanje.

**CRS305** je kompaktno in zmogljivo Layer 3 stikalo kombinirano z usmerjevalnikom, ki ima 4 SFP+ kletke. Za upravljanje z stikalom je na voljo gigabit RJ45 priključek, dva DC napajalna priključka pa poskrbita za redundančno napajanje. Pasivno hlajenje omogoča neslišno delovanje.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

### Specifikacije:

Arhitektura: ARM 32bit

Procesor: 98DX3236

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 5

Operacijski sistem: RouterOS / SwitchOS (dual boot)

Dimenzije: 141 x 115 x 28 mm

RAM: 512 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 70°C

### Napajanje:

Število DC vhodov 3 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 12-57 V, pasivni PoE ali aktivni 802.3af/at PoE  
DC vhodni priključek: 2x 12-57 V (priložen napajalnik 24V 0.8A)  
Največja poraba energije: 18W  
Največja poraba energije dodatnih priključkov: 10W

**Podrobnosti mrežnega priključka:**

1x 10/100/1000 RJ45 priključek

**Podrobnosti optičnega priključka:**

4x SFP+ kletka

**Ostalo:**

Redundančno napajanje, pasivno hlajenje ohišja

Senzor temperature

Reset gumb

L1 throughput: 41.000 Mbps

SFP kletka podpira 1.25 Gb SFP in 10 Gb SFP+ mini GBIC module.

Pred nakupom preverite **listo kompatibilnosti** SFP modulov.

**Paket vsebuje:**

1x Stikalo, 1x Napajalnik, 1x Navodila

Teža neto v kg: 0.6000

Teža bruto v kg: 0.9000

Dimenzije: 141 x 115 x 28 mm

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

**Proizvajalec:**

**Proizvajalec**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podatki odgovorne osebe v EU:**

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

**Podrobno o izdelku:**

## Tehnične Specifikacije