

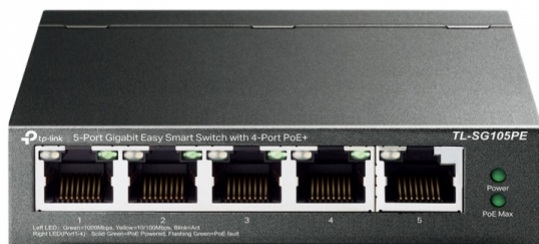
Datum: 28.07.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

TP-LINK 5-Port Gigabit Easy Smart switch stikalo z 4-Port PoE+

Kategorija: [Stikala](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 06.08.2026**Šifra: **218970****Cena: 41,05€ 46,65€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Pet 10/100/1000Mbps RJ45 vrat

Opremljen s štirimi vrati 802.3af/at PoE+ z močjo do 30 W za vsaka vrata, podatke in napajanje je mogoče prenašati z enim samim kablom

Podpira moč PoE do 65 W za vsa vrata PoE

Omogoča nadzor omrežja, določanje prioritet prometa, funkcije VLAN in samodejno obnovitev PoE

Preprosta nastavitve omrežja poleg povezljivosti plug-and-play

Spletni uporabniški vmesnik in Easy Smart Configuration Utility poenostavljata konfiguracijo

Zasnova brez ventilatorja zmanjša porabo energije in odpravi hrup pri delovanju

LASTNOSTI STROJNE OPREME

Standardi in protokoli IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at

Vmesnik Pet 10/100/1000Mbps RJ45 vrat

SAMODEJNO pogajanje/SAMODEJNO MDI/MDIX

Omrežni medij 10BASE-T: kabel UTP kategorije 3, 4, 5 (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

100BASE-TX: UTP kabel kategorije 5, 5e (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

1000BASE-T: kabel UTP kategorije 5, 5e, 6 ali višji (največ 100 m)

EIA/TIA-568 100Ω STP (največ 100m)

Količina ventilatorja Brez ventilatorja

Napajalnik Zunanji napajalnik (izhod: 53,5 VDC/1,31 A)

Vrata PoE (RJ45) Standardno: skladno z 802.3 af/at

Vrata PoE: vrata 1- vrata 4

Proračun moči PoE: 65 W

Mere (Š x G x V) 3,9 x 3,9 x 1,0 in (99,8 x 98 x 25 mm)

Največja poraba energije 4,52 W (220 V/50 Hz brez priključenega PD)

75,16 W (220 V/50 Hz s priključenim PD 65 W)

Največja toplotna disipacija 15,41 BTU/h (brez priključenega PD)

256,30 BTU/h (s priključenim 65 W PD)

IZVEDBA

Preklopna zmogljivost 10 Gbps

Hitrost posredovanja paketov 7,44 Mpps

Tabela naslovov MAC 2 K

Paketni medpomnilnik 1 Mb

Jumbo okvir 16 KB

ZNAČILNOSTI PROGRAMSKE OPREME

Podpora za kakovost storitev Prioriteta na osnovi vrat/802.1p/DSCP

Podpira 4 prednostne čakalne vrste

Omejitev stopnje

Nadzor neviht

L2 vključuje IGMP Snooping V1/V2/V3

Združevanje statičnih povezav

Port Mirroring

Diagnostika kablov

Preprečevanje zank

Samodejna obnovitev PoE

Razširjeni način

VLAN Podpira do 32 VLAN-ov hkrati (od 4K VLAN ID-jev)

MTU/Port/Tag VLAN

Upravljanje Spletni GUI

Easy Smart Configuration Utility

Metoda prenosa Store-and-Forward

DRUGO

Certificiranje FCC, CE, RoHS

Vsebina paketa TL-SG105PE

Polnilec

Navodila za namestitve

Gumijaste noge

Sistemske zahteve Microsoft® Windows® za zagon pripomočka

Delovna temperatura okolja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Temperatura shranjevanja: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Delovna vlažnost: 10%~90%RH brez kondenzacije

Vlažnost pri shranjevanju: 5%~95%RH brez kondenzacije

Uradna stran proizvajalca: <https://www.tp-link.com/en/business-networking/soho-switch-poe/tl-sg105pe/>

Tehnične Specifikacije

Število priklonov: 5

Hitrost: 10/100/1000 Mbps