

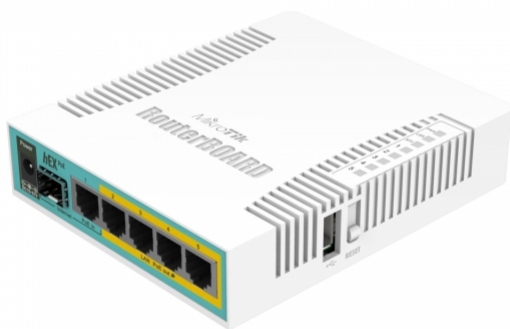
Datum: 25.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.siWWW: www.altstore.si

Mikrotik usmerjevalnik 5-port Giga hEX PoE RB960PGS

Kategorija: [Usmerjevalniki](#)Dobavljivost: **predvidena dobava 28.08.2026**Šifra: **137082****Cena: 103,62€**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik hEX PoE RB960PGS, ima 5x gigabitnih vhodov, klasični USB tip-A in SFP kletko s podporo za DDMI za povezavo z optičnim omrežjem. Pozabite na dodatne napajalnike in kable, saj priključki 2-5 lahko napajajo druge PoE naprave.

Profesionalni usmerjevalnik Mikrotik hEX PoE RB960PGS

Ima pet gigabitnih priključkov, klasični USB tip A in SFP kletko za povezavo z optičnim omrežjem. Pozabite na dodatne napajalnike in kable, saj priključki 2-5 lahko napajajo druge PoE naprave. Najvišji tok je 1A na posamezni priključek.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem, vendar Quick-Set funkcija omogoča lažjo namestitvev za osnovno uporabo vsem uporabnikom.

Nastavitev pa lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem **ceniku**

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu **<http://demo.mt.lv>** ali **<http://demo2.mt.lv>**

Specifikacije:

Arhitektura: MIPSBE

Procesor: QCA9557

Število jedr: 1

Frekvenca procesorja: 800 MHz

Licenca: RouterOS Level 4

Dimenzije: 114 x 137 x 29 mm

RAM: 128 MB

Velikost pomnilnika FLASH: 16 MB

Temperatura delovanja: -40°C ~ 60°C

Napajanje:

Število DC vhodov 2 (DC vtič, PoE-IN)

PoE vhod: 12-57 V, pasivni PoE

DC vhodni priključek: 12-57 V (priložen napajalnik 24V 2.5A)

PoE izhod: pasivni ali aktivni PoE 802.3af/at (Ether2-Ether5)

Max izhod na priključek (vhod > 30V): 450mA

Max izhod na priključek (vhod < 30V): 1000mA

Max skupni izhod: 2000mA

Največja poraba energije: 54W

Največja poraba energije dodatnih priključkov: 6W

Podrobnosti mrežnega priključka:

5x 10/100/1000 RJ45 priključek

Podrobnosti optičnega priključka:

1x SFP kletka (s podporo DDMI)

Ostalo:

USB vmesnik: 1x USB tip-A (s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik)

Maksimalni tok USB: 1A

Senzor voltaže, toka in temperature PCB

Reset gumb

Možnost montaže na steno

Paket vsebuje:

1x Usmerjevalnik, 1x Napajalnik, 1x Navodil

OPOMBA:

V paketu prejmete 24V/2.5A napajalnik primeren za pasivno PoE napajanje priključenih naprav ki to podpirajo.

V kolikor želite aktivno PoE napajanje priključenih naprav, pa je potrebno dokupiti napajalnik z 48V - naša šifra 2180004

Teža neto v kg: 0.6800

Teža bruto v kg: 0.8100

Pakiranje v kartonu: 20

Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 23, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:

MIKROTIK

MIKROTIKLS, SIA

AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija

support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku: