


Datum: 26.08.2026

Davčna št.: si20355289

Telefon: 040 426 026

E-mail: prodaja@alt-store.si

WWW: www.altstore.si

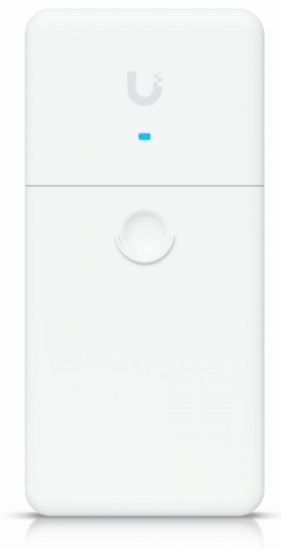

(slika je simbolična)

Ubiquiti pretvornik FO-UTP 1G SFP prazen F-POE-G2

Kategorija: [Ostali dodatki](#)

Dobavljivost: **predvidena dobava 03.09.2026**

Šifra: **212372**

Cena: 46,38€

Kratek opis

Ubiquiti F-POE-G2 zagotavlja stabilno povezavo za oddaljene PoE naprave z uporabo optičnih vlaken in DC napajanja. Pretvornik iz SFP na Ethernet omogoča gigabitne hitrosti in pasivni PoE (24V/50V). Zasnovan je za delovanje v ekstremnih temperaturah od -40 do 60°C in z nizko porabo energije le 1,5W.

Ubiquiti F-POE-G2 zagotavlja stabilno povezavo za oddaljene PoE naprave z uporabo optičnih vlaken in DC napajanja. Pretvornik iz SFP na Ethernet omogoča gigabitne hitrosti in pasivni PoE (24V/50V). Zasnovan je za delovanje v ekstremnih temperaturah od -40 do 60°C in z nizko porabo energije le 1,5W.

Tehnične lastnosti:

Omrežni vmesnik

1x 1G SFP priključek

1x Blok terminala DC

1x RJ45 napajalni priključek DC

1x PoE priključek GbE*

*10/100 MbE ni podprt.

Tipična poraba energije: 1,5W

Napajanje:

Blok terminala DC, 2-žični, 24V DC/50 VDC

DC v RJ45 priključku, 2-žilna (4, 5+; 7, 8-) (24V DC vhod), ali 4-žilna (24V DC/50V DC vhod) potisk

PoE RJ45 priključek, 2-žilna (4, 5+; 7, 8-) (24V DC vhod), ali 4-žilna (24V DC/50V DC vhod) PoE potisk

PoE izhod: PoE RJ45 priključek, 24V DC, 2-žilni (4, 5+; 7, 8-), ali 24V DC/50V DC 4-žilni PoE

DC izhod: Terminalni blok, 24V DC/50V DC, 2-žični

Vhodna napetost DC: 16-57V

Zaščita pred prenapetostjo: Vgrajena visokotokovna plinska steklenička za blok terminala DC in PoE priključek

Zaščita ESD/EMP: ±24kV Stik / Zrak za Ethernet

Ostalo:

LED:

Bela: vklopljeno

Modra: povezano

Utripajoča modra: aktivnost

Okoljska delovna temperatura

-40 do 60° * Lahko je dodatno omejeno s temperaturnim obsegom delovanja uporabljenega SFP modula.

Okoljska delovna vlažnost: 10 do 95% brez kondenzacije

Certifikati: CE, FCC, IC

Paket vsebuje: 1x Ubiquiti pretvornik FO-UTP Giga SFP prazen F-POE-G2, 1x Navodila

Garancija: 12 mesecev

Teža 288 g

Dimenzije 196,4 x 93,5 x 32,4 mm

Proizvajalec:

UBIQUITI

Ubiquiti Headquarters

685 Third Avenue, New York 10017, ZDA

Podatki odgovorne osebe v EU:

UBIQUITI

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel, Belgija

support@ui.com

Podrobno o izdelku: